■お手入れノート　床材　A4変形（W210×H257）

床材お手入れノート

入居日　　年　月　日

	製品名・品番・ロットNo.	お手入れ記録
LDK		
玄関・廊下		
寝室		
個室 子供部屋		
個室 子供部屋		

ご相談窓口について　●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

製品に関するお問い合わせご相談

DAIKENお客様相談室

0120-787-505
（フリーダイヤル）

- 携帯・PHSからは TEL 06-6452-6000へお電話ください。
- 受付時間…平日9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理に関するお問い合わせご相談

ダイケンサービス株式会社

06-6452-6032

- 受付時間…平日9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

製品やメンテナンス用品などをご購入の方は

DAIKEN WEB SHOP

製品のネット販売サイトです。

http://www.daiken.jp/webshop/

DAIKENホームページ ▶ ▶▶▶▶ DAIKEN WEB SHOP

修理・交換部品のご購入の方は

DAIKENパーツショップ

部品のネット販売サイトです。

http://www.daiken.jp/service/

DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶ ▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針(プライバシーポリシー)」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。(大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。)尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

大建工業株式会社

本　　社　〒530-8210 大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）

■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。
©DAIKEN CORPORATION　2008.11
本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
本書の内容は2008年11月現在のものです。

発行　2008年11月

［263-03］MK2008.11P（P1.3-10）

いい家、いちから。

DAIKEN

お手入れノート floor

床材のお手入れ

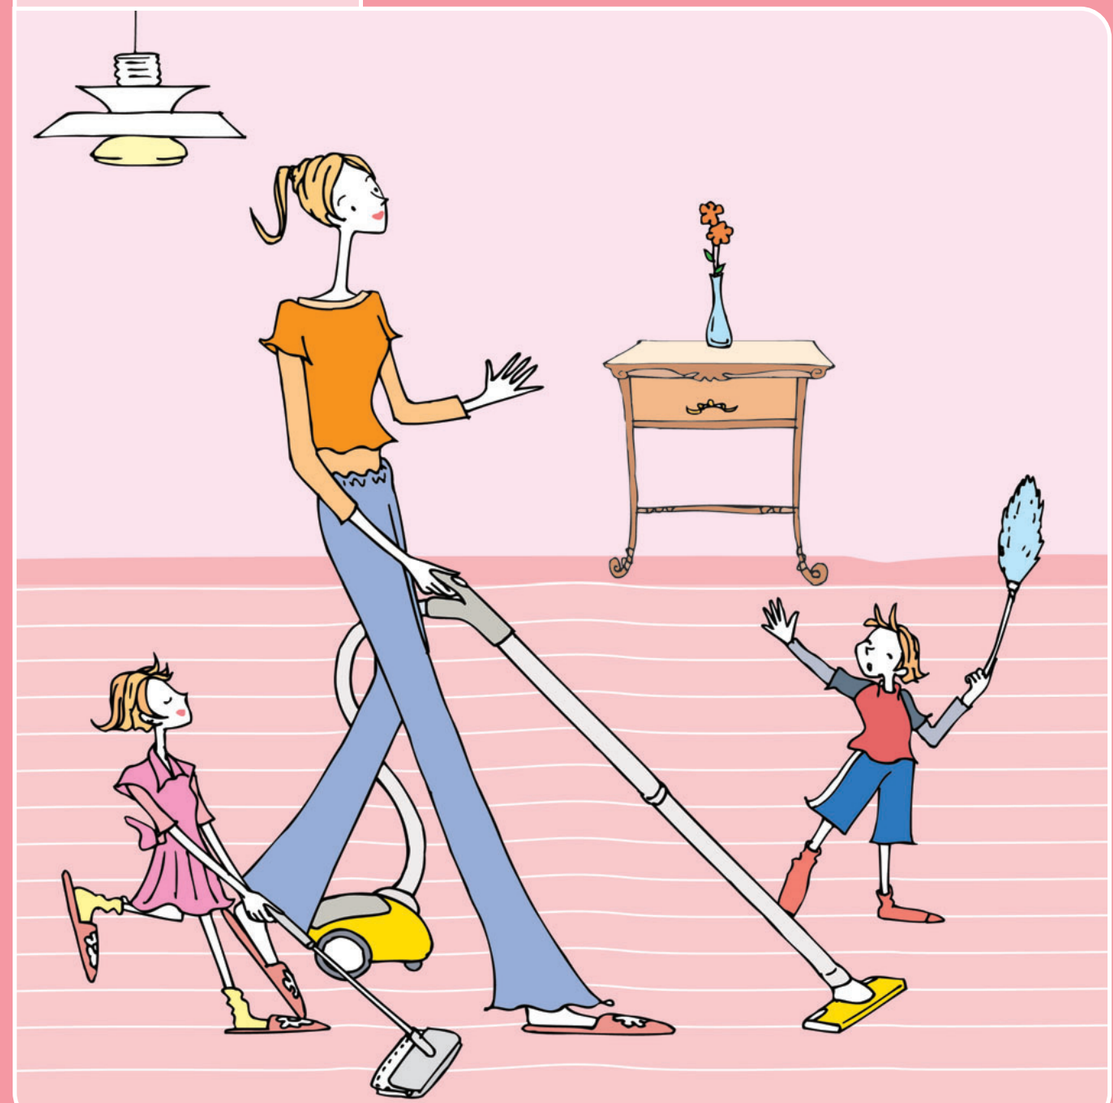

お手入れノート floor

CONTENTS

フロアーのお手入れ こんなときは？ Q&A

Q1	日常のお手入れの方法は？	2
Q2	化学ぞうきん（ウェットタイプを含む）を使ってもいいですか？	2
Q3	タバコのヤニがついたときは？	2
Q4	ひどい汚れがついたときは？	3
Q5	傷を補修する方法はありますか？	3
Q6	ペットを飼うときに注意することは？	3
◆	傷を補修する手順	4
◆	おすすめ補修セット	4
Q7	ワックスがけは必要ですか？おすすめのワックスはありますか？	5
Q8	ワックスがけはどんな点に注意しますか？	6
◆	ワックス塗布のしかた	6
◆	おすすめワックス	6
◆	使用上のご注意	7
◆	ご理解いただきたいこと	9
◆	木質床材の表情について	9

いつも美しいフロアーで心地よく暮らしましょう！

床をいつも美しくたもつために、

ふだんのお手入れ方法をご紹介します。

万一、傷がついた時の補修方法や

ワックスがけの知識も必要です。

また、床を美しくたもつ配慮や

木独特の性質もご理解ください。

床　材　こんなときは？

Q.1 日常のお手入れの方法は？

A.1 乾いたぞうきんでカラ拭きし、水拭きはしないでください。

汚れがひどい場合は、ぞうきんを水に濡らし固くしぼってから拭き取ってください。

Q.2 化学ぞうきん（ウェットタイプを含む）を使ってもいいですか？

A.2 基本的に化学ぞうきん（布地または紙シートに薬剤を染み込ませたぞうきん）は使用しないでください。

化学ぞうきんを水濡れ箇所に使用されるとフロアー表面が白化する恐れがあります。
また化学ぞうきんをフロアー上に長時間放置しないでください。変色する恐れがあります。

Q.3 タバコのヤニがついたときは？

A.3 タバコのヤニはアルコールを染み込ませた布で拭き取ってください。

こげ跡がついている場合は取れませんので、専門の補修業者にご相談ください。

床　材　こんなときは？

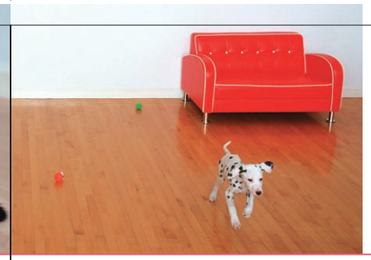

Q.4 ひどい汚れがついたときは？

A.4 カラ拭きでゴミやホコリを取り除いたあと、固く絞ったぞうきんか、住居用洗剤（中～弱アルカリ性）をふくませたぞうきんで汚れを拭き取ってください。

但し、濡れぞうきんを頻繁に使用すると表面にヒビ割れが生じることがありますのでご注意ください。



Q.5 傷を補修する方法はありますか？

A.5 軽微な傷は弊社補修セットⅢ（P.4）をご使用ください。
基材の合板が見えるような深い傷は張り替える必要があります。
工務店様にご相談ください。

Q.6 ペットを飼うときに注意することは？

A.6 ペットの爪で表面に引っかき傷が発生する恐れがあります。また、ペットの排泄物を放置しておくと、表面が変色する恐れがあります。

軽微な傷は弊社補修セットⅢ（P.4）をご使用下さい。
傷などからフロアーを保護するためにマットなどを敷いてください。
ペットの排泄物はすぐに拭き取ってください。



◆傷を補修する手順（床用補修セットⅢを使用した場合）

① 引っ掻き傷（化粧面が剥がれた状態）

補修前

床と同色のスティックを「電池コテ」に押し付け、溶かして傷の部分に滴らし山盛りの状態にします。


余分についたスティックをプラスチックヘラのギザギザの面でこすり、補修面を平らにします。

「リキッドサンドペーパー」をやわらかい布にしみ込ませ、軽くこするようにしてさらに平滑にします。

最後に床と同色のマーカーで木目を描きます。

② 凹み傷（化粧面が剥がれていない状態）

補修前

クリア色のスティックを「電池コテ」に押し付け、溶かして傷の部分に滴らし山盛りの状態にします。

余分についたスティックをプラスチックヘラのギザギザの面でこすり、補修面を平らにします。

「リキッドサンドペーパー」をやわらかい布にしみ込ませ、軽くこするようにしてさらに平滑にします。

③ 端部の欠け傷

補修前

床と同色ペンシルで傷の部分に塗り込みます。

床用補修セットⅢ

床用補修セットⅢ

床暖房仕上材にも使用できる本格的なフロアーの補修を手軽に、しかもカンタンに。

フロアーのキズなどをその場で簡単に補修できるアイテムを備えた補修キット。使いやすい道具と材料をコンパクトにまとめました。

〈セット内容〉
・スティック：FA、FL、MD、WJ、WL、WA、WU、ホワイト、クリア 計9本
・ペンシル　：FA、FL、MD、WJ、WL、WA、WU 計7本
・マーカー　：FA、FL、MD、WJ、WL、WA、WU 計5本（兼用あり）
※マーカーはFL、MD、WUが兼用です
・電池コテ、電池、ワックス、サンドペーパー、プラスチックヘラ、布、リキッドサンドペーパー、箱、取扱説明書

●DAIKENホームページより直接購入いただけます。

DAIKENパーツショップ、WEBSHOP どちらでも購入できます。（裏表紙をご覧ください）

床　材　こんなときは？

Q.7 ワックスがけは必要ですか？おすすめのワックスはありますか？

A.7

ワックスがけが必要なフロアーと不要なフロアーがあります。(下記参照)
ワックス不要のフロアーにワックスを塗ると、表面はワックスの性能になり、本来の表面機能が失われてしまいますのでご注意ください。

ワックスがけが不要なフロアーに、お客様の都合でワックスをかけられる場合は、弊社DKワックスネオをご使用ください。(艶消し塗装は除く) 他のワックスは塗りムラなどの原因となります。

◆下記のフロアーはワックスがけは必要ありません。

現行品

- あたたか12-A
- あたたか12-W
- あたたか12-XD
- あたたか12-U
- あたたか12-D
- はるびよりA
- はるびよりW
- はるびよりXD
- はるびよりU
- はるびよりD
- エクオスロッジW
- エクオスW S02
- エクオスW
- キャプテンクィーンタフN
- キャプテンアタックタフN
- キャプテンクィーンN
- キャプテンアタックN
- ダイスターN
- ジュエリアートN
- エクオスD
- ダイハードアートLエコ
- ダイハードN A03V
- ドナウアートスリム6T
- ビューティアN
- ダイハードアートA01V
- ダイハードアート銘杢
- エクオスU
- ドナウアートN
- ダイハードアートトイレタフN
- タフアートえんこう
- WPCアーバンGXF
- キャプテンスリム6T
- ダイケンハイパー
- ワンラブフロア

- あたたか12-J
- はるびよりJ
- ジュエリア
- ジュエリアート
- ビューティア
- キッチンタフN
- アニバース
- モダングレイン
- ダイハードアート A03V
- キャプテントイレタフ
- キャプテンスリムN 6T
- スペシャリスト6T
- リモデルメイト6T（5寸幅タイプ）
- WPCえんこうスリムN 6T
- あたたか12-Vアート

◆艶消し塗装のフロアー

- エクオスロッジW・ エクオスU・ワンラブフロア …… **ワックスがけは必要ありません。**
  お客様の都合によりワックスをかけられる場合は、市販の艶消し用樹脂系ワックスをご使用ください。
- うづくり…… **市販の艶消し用樹脂系ワックスをご使用ください。**
  弊社ＤＫワックスネオや通常の樹脂系ワックスは、艶が上がるため、質感が変わります。艶消し用樹脂系ワックスをご使用ください。

◆その他のフロアー…… **弊社DKワックスネオをご使用ください。**

お客様のご使用されているフロアーが不明の場合は工務店様などにご確認ください。

Q.8 ワックスがけはどんな点に注意しますか？

A.8

ワックスがけは、フロアー表面の保護・艶出しのために
半年に１度行いますと美しさが長持ちします。

❶ワックスをかける場合は、天気の良い日を選び、窓を開けて風通しを良くしてください。(室内温度5℃以下の時や湿度が高い日は避けてください。)

❷掃除機などでフロアー表面、目地のゴミやホコリを取り除きます。表面に付着した汚れは水を含ませたぞうきんか住居用洗剤を含ませたぞうきんを固く絞って取り除いてください。(洗浄液やワックス剥離剤を使用される場合は、使用上の希釈率を守り、目立たない部分で確認してご使用ください。また、洗浄液やワックス剥離剤をフロアー表面に多量にまき散らすと、フロアー目地部のふくれや床鳴り等の原因となることがありますので、絶対にしないでください。)

❸フロアーの表面、目地部を完全に乾かしてからワックスを塗ってください。

❹ワックスを洗面器などに移し、きれいなぞうきんに含ませ、しずくが落ちない程度に絞って目地にワックスが溜まらないように木目に沿って薄く・ムラなく塗ってください。(ワックスをフロアー表面に多量にまき散らすと、フロアー目地部のふくれや床鳴り等の原因となることがありますので、絶対にしないでください。)

❺ワックスが完全に乾くまで自然乾燥（20～60分程度）してください。(ワックスが完全に乾くまでは、上を歩かないでください。)

DKワックスネオ

DKワックスネオ

優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。

- WPCの床からファインコート、ネオテク加工製品まで幅広く対応。
- 水がかかっても白化することはほとんどありません。
- 非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。
- 環境・健康に配慮した低VOC仕様です。

仕様

内　容　量	2L	種　　類	水性（樹脂系）
梱包・入数	ダンボールケース1個入り（2kg）	備　　考	1個で約200㎡塗布できます。
標準使用量	10mL（1㎡当り）	ホルムアルデヒド規制	告示対象製品
成　　分	合成樹脂、水		

●DAIKENホームページより直接購入いただけます。 ▶ DAIKENパーツショップ、WEBSHOP どちらでも購入できます。(裏表紙をご覧ください)

使用上のご注意 ●DKワックスネオは、ネオテク加工製品にご使用いただけますが、使用されますと、ワックス膜で本来の性能が失われてしまいますので、ご注意ください。

住宅用フロアー

傷つきへの配慮

テーブル・イスなど

テーブルやイスなどをひきずると、フロアー表面を損傷させる恐れがあります。足先にフェルトやゴムキャップ等をつけ、必ず保護してください。
（ゴムキャップは種類により床材に汚れがつくものがあります。ご注意ください。）



座イス

背もたれと座面の接合部分などで、フロアー表面に凹み傷がつく座イスがあります。そのような座イスはご使用しないでください。

重量物

ピアノ等の重量物には、根太や下地の補強はもちろん、インシュレーターや敷板を脚部の下に敷いて重量を分散させてください。凹みや傷の原因となりますので移動させる場合は必ず持ち上げた状態で行ってください。

キャスター付きのイスや家具

〈一般フロアーをご採用の場合〉

- キャスター付きのイスや家具はフロアー表面を損傷させる恐れがあります。使用される場合はカーペットを部分敷きにするなど、必ずフロアー表面を保護してください。

〈耐キャスター対応フロアーをご採用の場合〉

- 繰り返しのご使用や、車イスの材質・形状などの条件によっては、表面に傷や汚れがつくことがありますのでご注意ください。
- 金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。
- 事務所などのキャスター使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

車イス

製品によってはフロアー表面を損傷・汚染する恐れがありますので、対応製品以外では使用しないでください。

〈車イス対応フロアーをご採用の場合〉

- 繰り返しのご使用や、車イスの材質・形状などの条件によっては、表面に傷や汚れがつくことがありますのでご注意ください。
- 屋外でご使用になった車イスを乗り入れますと、付着した土砂のため、床表面が傷つくことがあります。付着した土砂はよくはらってください。

マット・カーペットの固定

カーペットや玄関マットのズレ防止に粘着テープを使用しないでください。はがす時にフロアー表面を傷める恐れがあります。



フロアーコーティング剤（厚塗り表面コート剤）

直張フロアーに厚塗表面コート剤をお使いにならないでください。下地スラブの湿気が逃げず、床鳴り・突き上げなど不具合が発生することがあります。

シミ・変色・ひび割れへの配慮

タバコ

万一、火のついたタバコを落とした場合、即座に取り除いてください。こげ跡がつくと取れなくなります。また、タバコのヤニはアルコールを染み込ませた布で拭き取ってください。



観葉植物

観葉植物などの鉢には、必ず水受け用の皿などを敷いてください。また時々置く場所を移動させてください。水がこぼれてそのままにしておくと、シミや変色が発生する場合があります。また長時間同じ場所に置いた場合、日焼けなどにより変色が発生する場合があります。

水濡れ

- フロアーを長時間濡れたまま放置しますと、変色・シミ・ひび割れ等の原因となります。また、表面が濡れていると滑りやすく、転倒の恐れがあり危険です。速やかに拭き取ってください。
- 台所や洗面所周辺など、常時水が飛び散る恐れのある場所では水濡れ及び転倒防止のため、マットを敷いて表面を保護してください。
- 窓やテラス側からの雨水の吹き込みにご注意ください・サッシなどの結露による水滴などにご注意ください。また、結露が生じないように換気を充分行ってください。

トイレ

床にこぼれた小水や結露水をそのまま放置しておくと、便器と床材の隙間や継ぎ目に入り込み、小水中のアンモニアによりシミが生じることがありますので、速やかに拭き取ってください。

直射日光

窓際など直射日光が長時間当たりやすい場所は、フロアー表面の日焼けによる変色やひび割れの恐れがあります。カーテンやブラインドで直射日光をできるだけ遮るようにしてください。

暖房器具

表面に温風ヒーターの熱風や反射式ストーブの熱が直接当たったり、ホットカーペット等を使用すると、ひび割れが発生する恐れがあります。直接熱風が当たらないようにする・ホットカーペットの熱がフロアー表面に伝わらないように配慮ください。



健康への配慮

ホルムアルデヒド

特に新築やリモデル直後、気温が高くなる夏期には、床材や室内の建具・家具・カーテンなどからホルムアルデヒドが放散し、目がしみたり臭いを感じることがあります。室内が長期間密閉状態になることがないように、ふだんから通気や窓を開けるなどして換気することが大切です。また24時間換気システムをご使用の場合は、運転スイッチを切ったままの状態にせずに、常に新鮮な空気を供給できるようにしましょう。



■お手入れノート　床材　A4変形（W210×H257）

使用上のご注意

床暖房用フロアー

表面への釘などを打ち込まない

床面から釘などを打ち込まないでください。温水パイプが破損したり電気がショートして水濡れや火災が発生する恐れがあります。

衣類の乾燥に使用しない

直接上にのせて衣類の乾燥等、暖房以外の目的で使用しないでください。

暖房面に家具やピアノを置かない

暖房面の上に家具や調度品を置かないでください。熱でひずみやくるいが生じる場合があります。特に重量物は暖房設備が破損や水漏れの恐れがあります。またピアノは音が狂う場合もあります。

暖房面の上にカーペットを敷かない

暖房した床面にカーペットを敷かないでください。熱がこもって床面が傷みます。

※「あたたか12-A」「はるびよりA」は、床暖房使用中はカーペットを敷かないください。
その他の「あたたか12シリーズ」「はるびよりシリーズ」なら毛足7mm以下の床暖房対応カーペットは使用できます。

低温やけど

床暖房中、床面に長時間接していますと、低温やけどが発生する恐れがあります。お子様や体の不自由な方には周囲の方が充分に注意してあげてください。

ご理解いただきたいこと

木質フロアー

床鳴り

床鳴りは音の程度にもよりますが、フロアーの継ぎ目部分がすれて音が発生していることが考えられます。これは、木の性質としての調湿効果が働き、伸び縮みを生じることである程度はやむを得ない現象です。商品の性能、使用上特に問題ありません。その他、水をこぼして長時間放置した場合や、水気の多いお手入れをされた場合などでも起こりますので、正しいお手入れ方法をおすすめします。また、ワックスや表面コート剤の塗布、下地条件などでも発生する場合があります。

虫食い

一般にフロアーは高温高圧工程を経て製造されるため、製造段階での虫害はありませんが、木質材料の特性上、製品の流通段階や施工後に何らかの理由で虫害が発生することがあります。万一発生した場合、専用の薬剤を注入するなど、早期対策が必要です。処理専門業者等にご相談ください。

色のバラツキ

自然素材である天然木の化粧単板や無垢材は、同じ樹種でも一本一本個性があります。木目・色調が異なるのはもちろん、成長過程で生じる節や入り皮なども天然木ならではの個性です。天然素材ならではの特徴としてご理解のうえ、その味わい深い魅力をお楽しみください。（シート化粧フロアー除く。）

木質床材の表情について

自然素材である天然木の化粧単板や無垢材には、同じものがひとつとない、個性あふれる木目や色合いがあります。成長過程で生じる天然木の特性である小さな入り皮や節なども、限りある自然の資源を大切にするためにあえて手を加えずにそのまま生かしております。また、製造過程での表面塗装の「ノリ」によっても、多少の色の違いが出ることがありますが、それらをバランスよく組み合わせることで、木のもつ自然な風合いや美しさを表現しています。木の素材ならではの特長としてご理解の上、その味わい深い魅力をお楽しみください。

■入り皮（傷ついた樹皮が巻き込まれた部分）

オーク材　バーチ材　ツガ材

■ヤニスジ（樹脂が集まってスジ状にみえる部分）

オーク材　バーチ材　ベリ材

■ヤニツボ（樹脂がたまった部分）　■シュガー（樹液成分がたまった部分）

バーチ材　チェリー材　メープル材

木質フロアー

反り・突上げ・目スキ

木材を使用しているため、反りや突き上げ（継ぎ目部分の盛り上がり）、目スキ（継ぎ目部分に隙間ができる）が発生することがあります。特に床暖房使用時には目スキが発生しやすくなりますが、使用しなくなると徐々に隙間が目立たなくなります。木材の特性上ある程度はやむを得ない現象ですので、ご理解ください。



退色・変色等の経年変化

フロアーを長く使用していると経年変化により、「退色」したり「変色」することがります。これは化粧材が紫外線等を吸収することで起こるもので、光が当たる部分と当たらない部分の色合いに差が生じることがあります。

床暖房用フロアー

目スキ

木には空気中の湿度が高いと湿気を吸収して伸び、乾燥してくると湿気をはき出して縮む性質があります。床暖房使用時にはフローリングが乾燥して縮むため、フローリングの継ぎ目部分で若干の隙間があいてくることがあります。これは木材の特性上ある程度はやむを得ない現象ですので、ご理解ください。床暖房を使用しなくなると徐々にフローリングが伸びて隙間が小さくなります。

歩行感

床暖房を設置した部屋を歩いた時に、歩行感が床暖房を設置していない部分と若干異なると感じることがあります。これは床暖房システムの構造上起こりうる現象でやむを得ないことです。故障や破損ではなく使用上は特に問題はありません。

音

床暖房を使用した際に床面から音がする場合があります。これは床暖房パネル本体や仕上げ材、床の構造体が床暖房パネルの熱により膨張・収縮し発生するもので、異常ではありません。また、温水式の場合、通水音がすることもありますが、これも異常ではありません。

防音用フロアー

沈み込み（防音直張りフロアー）

防音直張りフロアーは防音性能を高めるために、裏側に特殊クッション材を使用しています。そのため、一般のフロアーと比べると歩いた時に柔らかく沈むような感じがします。これは防音性能を得るための構造上ある程度やむを得ない現象です。逆に転倒時には衝撃を和らげることができます。

わずかな揺れ・沈み（防音二重床）

床の構造にはコンクリート床に防音直張フロアーを施工するもの以外に脚付パネルの上に床を施工したものがあります。脚先にはゴムがはめ込まれていて、防音性能を得ることができます。そのため歩行時にはわずかな揺れや沈みの感じがありますが、これも構造上やむを得ないものです。

■節 目（成長過程で、枝が幹に包み込まれた部分）

オーク材　チェリー材　ウォールナット材　ツガ材　ベリ材　チェスナット材

■木理（てかり：木材繊維の方向による木肌の光沢の差）　■リボン杢

オーク材　バーチ材　ウォールナット材　ツガ材　サペリ材

■材 色

色柄のばらつき　源平　色柄のばらつきと変色　白すじ　溝の色違い

■色変化（時間経過による色変化）　■シミ

チェリー材　色変化前　チェリー材　色変化後　メープル材　色変化前　メープル材　色変化後　ベリ材

■お手入れノート　ドア　A4変形（W210×H257）

室内ドアお手入れノート

入居日　　年　月　日

	製品名・品番・ロットNo.	お手入れ記録	
LDK			
玄関・廊下			
寝室			
個室 子供部屋			
個室 子供部屋			
洗面			
トイレ			

ご相談窓口について　●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

製品に関するお問い合わせご相談
DAIKENお客様相談室
0120-787-505
（フリーダイヤル）
● 携帯・PHSからは TEL 06-6452-6000へお電話ください。
● 受付時間…平日9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理に関するお問い合わせご相談
ダイケンサービス株式会社
06-6452-6032
● 受付時間…平日9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

製品やメンテナンス用品などをご購入の方は
DAIKEN WEB SHOP
製品のネット販売サイトです。
http://www.daiken.jp/webshop/
DAIKENホームページ ▶ ▶▶▶▶ DAIKEN WEB SHOP

修理・交換部品のご購入の方は
DAIKENパーツショップ
部品のネット販売サイトです。
http://www.daiken.jp/service/
DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶ ▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い　大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針(プライバシーポリシー)」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。(大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。) 尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

大建工業株式会社
本　社　〒530-8210　大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）

■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

©DAIKEN CORPORATION　2008.11
本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

本書の内容は2008年11月現在のものです。

発行　2008年11月
[265-02]　MK2008.11㊐（P1.2-10）

いい家、いちから。
DAIKEN

interior door お手入れノート

室内ドアのお手入れ

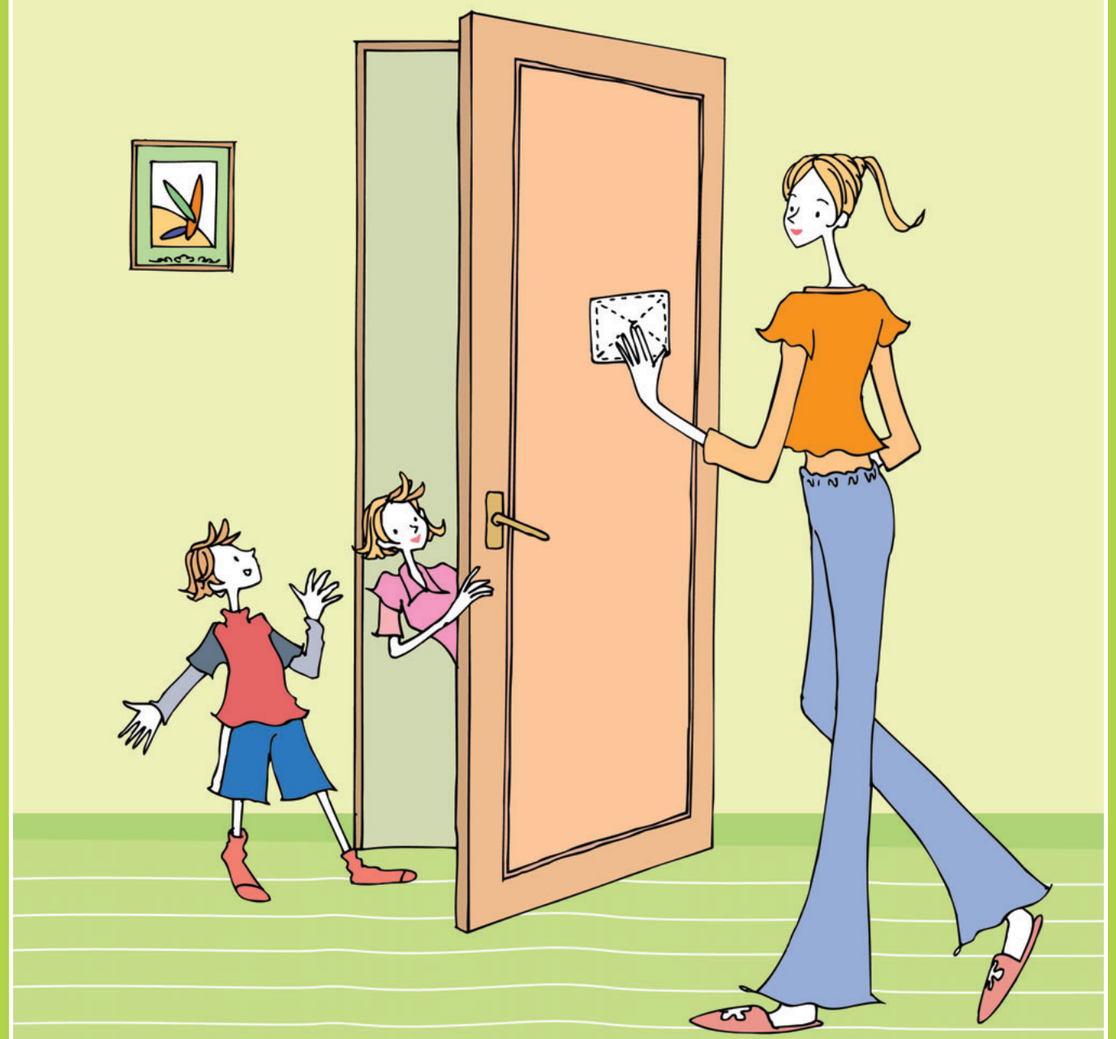

■お手入れノート ドア　A4変形（W210×H257）

interior お手入れノート door

CONTENTS

室内ドアのお手入れ こんなときは？ **Q&A**

◆ 室内ドアの部分名称 2

開き戸 こんなときは？

Q1 扉が枠に当たる。扉が床をこすっている。 3

Q2 ラッチがガタガタする。ラッチがかからない。 4

Q3 ハンドルを回してもラッチが動かない。 5

Q4 ハンドルがガタガタする。 7

Q5 ハンドルに傷がついたので交換したい。 7

Q6 トイレや洗面所の鍵が中からかかってしまった。 7

引 戸 こんなときは？

Q7 扉と枠がこすれたり、扉と扉がこすれている。 8

Q8 扉がぴたりと閉まらない。 9

Q9 扉の動きが悪くなったときは。 9

Q10 扉がはずしにくいときは。 10

Q11 トイレや洗面所の鍵が中からかかってしまった。 10

Q12 ガラスが割れたときガラスだけ交換できますか？ 開き戸・引戸共通 11

◆ 安全にご使用いただくために… 12

◆ 使用上のご注意 13

◆ お手入れについて 14

◆ ご理解いただきたいこと 14

ドアの気になる困りごとをすっきり解決します！

ドアをいつでも快適にお使いいただくため
お手入れ方法をご紹介しています。
あまりご経験のない大工仕事も登場しますが、
やってみれば意外と簡単。
ちょっとした時間があれば、
臆せずトライしてみてください。

室内ドアの部分名称

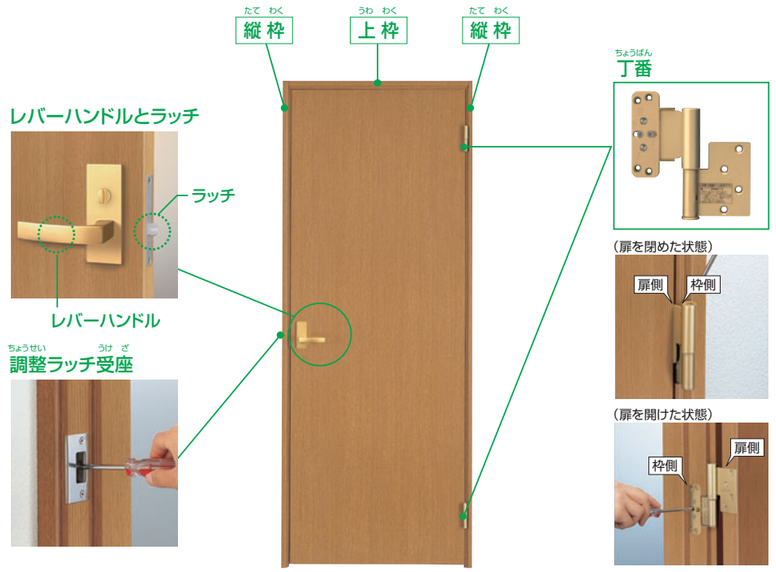

開き戸 P.3〜

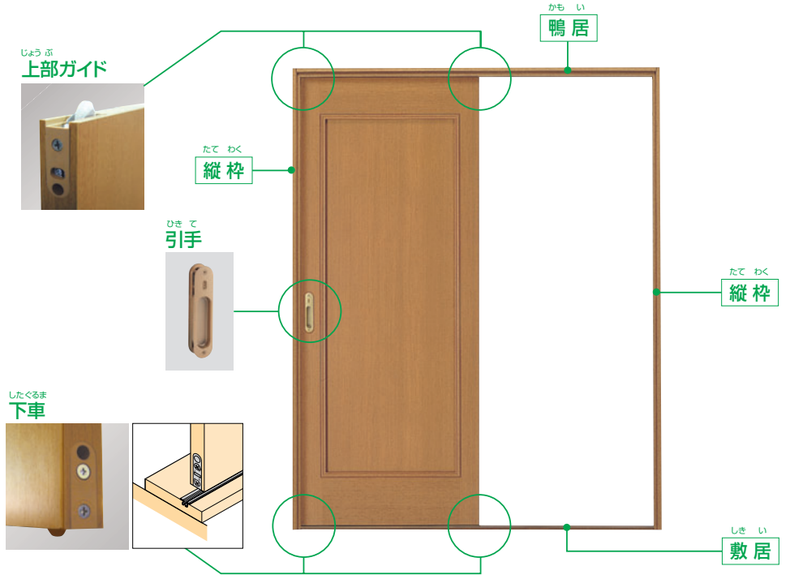

引 戸 P.8〜

開き戸　こんなときは？

（各部の名称はP.2をご覧ください。）



Q.1 扉が枠に当たる。扉が床をこすっている。

まずチェック!

ポイント1　扉を開閉してどの部分が枠にあたっているか確認してください。

扉が前後・左右どちらの方向に傾いているかチェックします。また上下方向もチェックしてください。

ポイント2　固定ネジがしまっていますか？

解決　固定ネジがゆるんでいる場合、扉の位置をまっすぐにしてから、固定ネジを時計回りにまわしてネジをしめてください。

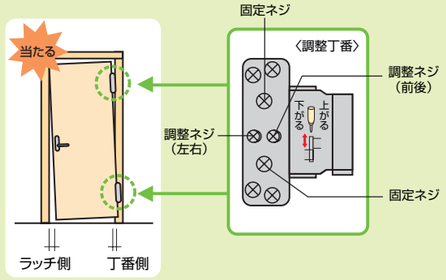

A.1 扉の傾きは、「調整丁番」の調整ネジを回して左右・上下・前後を調整してください。

手順

❶固定ネジをゆるめる。
❷調整ネジで前後・左右を調整する。
❸開閉して隙間を確認する。
❹固定ネジをしめなおす。
❺上下方向の調整をする。

調整にはサイズの合った手回しプラスドライバーをご使用ください。

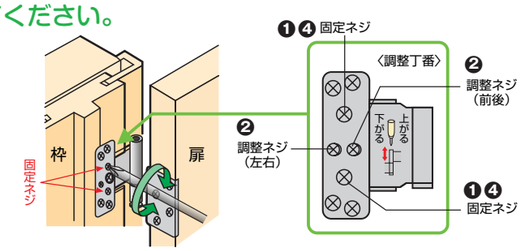

左右調整　扉が左右方向、下図の位置で枠とあたっている場合、○印のついた丁番を➡の方向に調整してください。

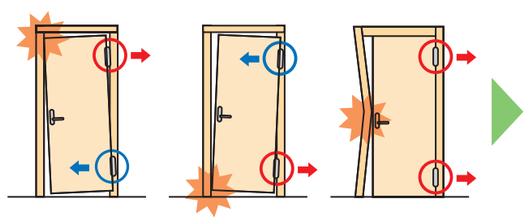



上下調整　扉が上下方向、下図の位置で扉と枠、扉と床があたっている場合、○印のついた丁番を➡の方向に調整してください。

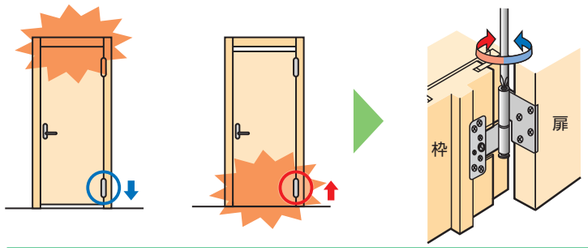

上下調整は下側の丁番のみです。

調整後、上丁番枠側キャップを軸がかくれる位置に移動してください。

前後調整　扉が前後方向、下図の位置で扉と枠にすき間がある場合、○印のついた丁番を➡の方向に調整してください。

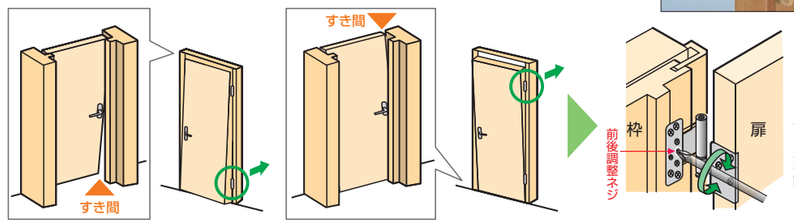

前後調整ネジを回すと扉と枠とのすき間を調整できます。

●丁番が破損している場合、DAIKENホームページより直接購入いただけます。➡ DAIKENパーツショップ（裏表紙をご覧ください）

Q.2 ラッチがガタガタする。ラッチがかからない。

A.2 プラスドライバーで調整ラッチ受座を調整してください。

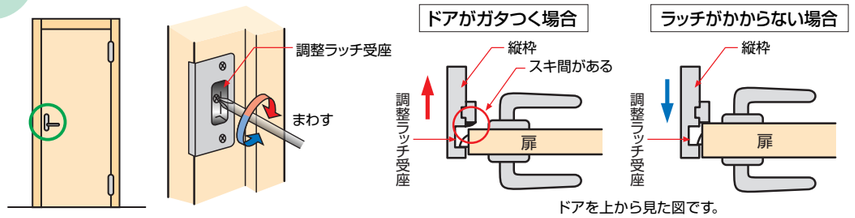

ドアを上から見た図です。

開き戸　こんなときは？

（各部の名称はP.2をご覧ください。）

Q.3 ハンドルを回してもラッチが動かない。

A.3 ラッチが破損していますので、レバーハンドルを取りはずし、ラッチを交換してください。

（わからない場合は、最寄りの工務店・工事店様にご相談ください。）

ネジ止め式

ワンタッチ式

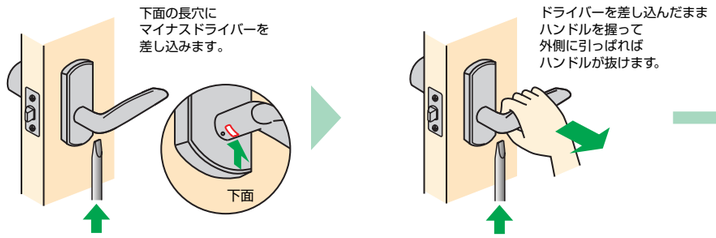

錠の取り外し

❶取付ネジ、プレート、錠を取り外してください。

（取付ネジを外すとプレート、錠は手で引き出せます。）



❷錠の上下を確認し、元の加工穴に挿入します。

（側面もしくは正面にある⬆(矢印)のマークの方向が上向きです。）

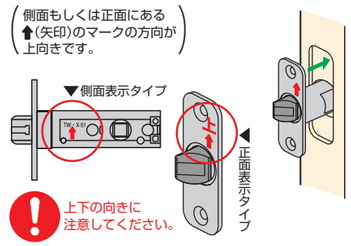

❸プレートを取り付けてください。

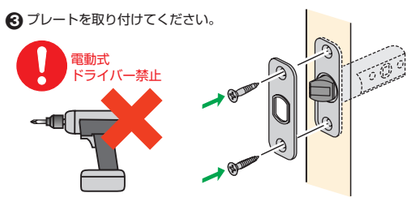

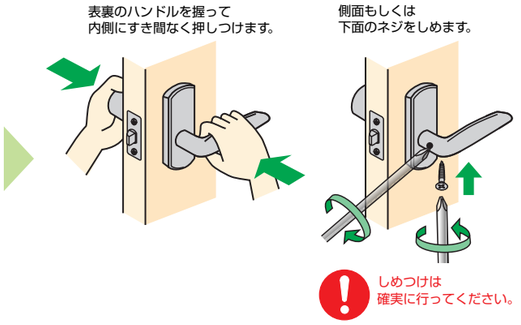

●ドアラッチは、DAIKENホームページより直接購入いただけます。 **DAIKENパーツショップ**（裏表紙をご覧ください）

開き戸　こんなときは？

（各部の名称はP.2をご覧ください。）

Q.4 ハンドルがガタガタする。

A.4 ハンドルと扉の間に隙間ができています。
ハンドルを扉に向けて押し込んでください。

ネジ止め式

Q.5 ハンドルに傷がついたので交換したい。

A.5 交換できます。ハンドル部品は、
DAIKENホームページより直接購入いただけます。▶ DAIKENパーツショップ
（裏表紙をご覧ください）
（ただし廃番品については、ホームページから購入できない場合もありますので、
最寄りの工務店・工事店へお問い合わせください。）

Q.6 トイレや洗面所の鍵が中からかかってしまった。

A.6 室外側のハンドルの上にある
錠の溝にコインを差し込んで、
90°回すと開錠できます。

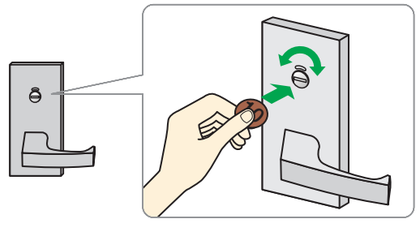

引　戸　こんなときは？

（各部の名称はP.2をご覧ください。）

Q.7 扉と枠がこすれたり、扉と扉がこすれている。

まずチェック!

扉と枠、扉と扉のこすれる部分を確認してください。


まん中がこすれる場合


下の部分がこすれる場合


上の部分がこすれる場合

A.7 扉の上の上部ガイドと、扉の下の下車で調整してください。

上図のような状態の場合、○印のついた箇所の上部ガイドおよび下車を
➡の方向に調整してください。

上部ガイドの調整
（調整可能範囲4㎜）

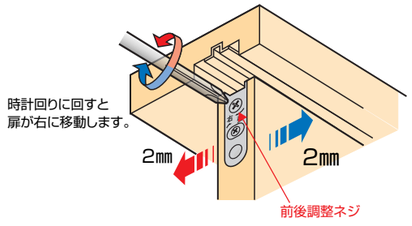

下車の調整
（調整可能範囲4㎜）

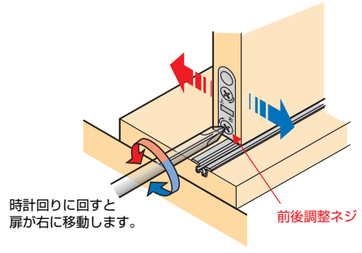

引戸

こんなときは？

（各部の名称はP.2をご覧ください。）



Q.8 扉がぴたりと閉まらない。

A.8 扉と縦方向の枠にすき間があるので、下車の上下を調整してください。

下図のような状態の場合、○印のついた箇所の下車を矢印➡の方向に調整してください。

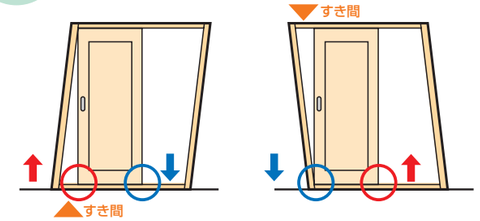

下の部分にすき間ができる場合

上の部分にすき間ができる場合

下車の上下調整
（調整可能範囲6㎜）

反時計回りに回すと
扉が下に
下がります。



扉を調整した後に扉を開閉してスムーズに開閉できる事を確認してください。扉を上げすぎや
下げすぎた場合はスムーズに開閉できなくなる場合があり、上下のレールにキズがつく可能性があります。

Q.9 扉の動きが悪くなったときは。

A.9 引戸をはずし、下車やレールにこびりついているゴミを除去してください。

扉のはずし方

通常のフスマを取りはずす様に
引戸を取りはずします。

❶引戸の両端を、しっかり持ちます。
❷上に突き上げます。
❸下側を手前に引き、下車を
下レールからはずします。
❹斜めになった状態で上の戸車
（上部ガイド）を上レールから
はずします。



ゴミの除去方法

布や歯ブラシ等で
ゴミを除去してください。

扉の取り付け方



取り外した逆の方法で
引戸を取り付けてください。

- ドアを取りはずす時は、指はさみに注意し、しっかり保持してください。
- 周囲に小さい子供がいないか、良く確認してください。
- 扉の転倒を防ぐ為に作業は2人で行ってください。

Q.10 扉がはずしにくいときは。

A.10 下車を調整して、扉を下げるとはずしやすくなります。

下車を反時計回りに回すと
扉が下に下がります。



●扉のはずし方はP.9の Q.9 をご覧ください。

Q.11 トイレや洗面所の鍵が中からかかってしまった。

A.11 室外側の錠を操作することで開錠できます。

引手一体式



ボールペンの先などを使って矢印の部分を
上に動かす事により室外から開錠できます。

引手分離式

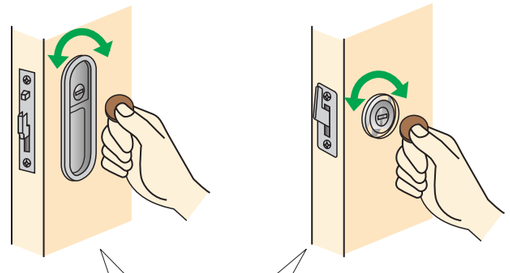

10円玉等を用いて錠の部分の溝を
タテ向きに回転させると室外から開錠できます。

引戸　こんなときは？

（各部の名称はP.2をご覧ください。）

Q.12 ガラスが割れたときガラスだけ交換できますか？ 開き戸・引戸共通

A.12 ガラスを交換できるデザインとできないデザインがあります。
下記のデザイン以外はDAIKENにお問い合わせください。

DAIKENお客様相談室　0120-787-505（フリーダイヤル）

ガラスを交換できるデザイン

RⅢシリーズ（機能ドア含む）	06　16　21　24　29　12　72 02　07　19
RSシリーズ	06　07　21
ウッディセレクト きわざシリーズ	44　46

安全にご使用いただくために…

開き戸

2 ラッチ

ラッチは完全に引き込みますか？

⇒ハンドルを回してもラッチが完全に引き込まない場合は、そろそろラッチの寿命です。交換を行ってください。

※こんな危険が潜んでいます。
- 扉が外れて倒れてくる
- ラッチが動かなくなって扉を開けられない
- レバーハンドルが抜けて扉を開けられない
- 扉を開閉時に手や足の指を挟む
- 扉の角にぶつかる

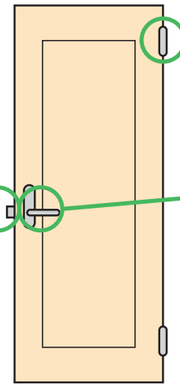

1 丁番

ガタツキはありませんか？

⇒丁番に隙間が生じてきたり、部品の脱落があれば、ただちに使用を控えて、丁番の交換を行ってください。
⇒丁番の固定ネジが緩んでいる場合は、しめ直してください。
（P.3［A.1］参照）

扉が枠に当たっていませんか？

⇒丁番調整を行い、固定ネジをしめ直してください。
（P.3［A.1］参照）
扉が枠に当たったまま使用すると、丁番やハンドルやラッチの消耗を早めます。

3 レバーハンドル

ガタツキはありませんか？

⇒表裏のハンドルを握って、内側に押し付けてください。ネジ式の場合はしめ直してください。
（P.7［A.4］参照）
ガタツキが大きくなると、部品の消耗を早めます。

引戸

3 カマ錠

ガタツキはありませんか？

⇒ネジが緩んでいたり、つまみの動きが悪いようであれば、ネジをしめ直してください。

※こんな危険が潜んでいます。
- 扉が外れて倒れてくる
- カマ錠が動かなくなって扉を開けられない
- 扉を開閉時に手の指を挟む
- 扉の角にぶつかる

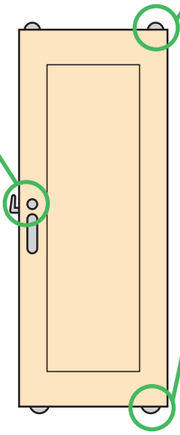

1 上部ガイド

戸車はしっかりレールに、はまっていますか？

⇒扉がレールから外れるようであれば、上部ガイドの調整を行ってください。
（P.8［A.7］参照）

2 下車

戸車の動きはスムーズですか？

⇒下車やレールにこびりついてるゴミを除去してください。
（P.9［A.9］参照）
戸車が回転しないまま、開閉させると部品の消耗を早めます。

戸車はしっかりレールに、はまっていますか？

⇒下車やレールにこびりついてるゴミを除去してください。
（P.9［A.9］参照）
⇒扉がレールから外れるようであれば、下車の調整を行ってください。
（P.9［A.8］参照）

お年寄りや小さなお子様には特にご注意ください。

扉の開閉はお静かに！

扉の開閉は、静かに行ってください。乱暴に扱ったり、無理に開閉すると扉が破損したり、脱落したりする恐れがあります。また、金具類の寿命を縮める事にもなります。

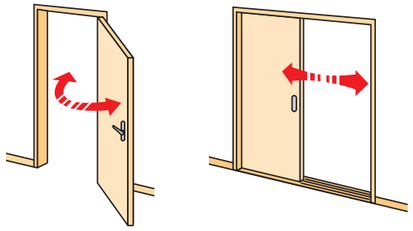

ぶら下がらないで！もたれかけないで！

扉本体やハンドルにぶら下がったり、扉にもたれたりしないでください。思わぬ怪我をされたり、扉の破損、脱落を起こす原因になります。また、周辺家具を破損する恐れがあります。

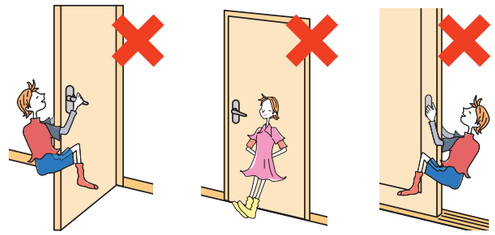

指はさみには充分なご注意を！

扉の開閉には「すき間」が生じます。この「すき間」に手や指を入れる事は大きな事故につながる恐れがあり、大変危険です。特に小さなお子様の開閉動作には充分にご注意ください。

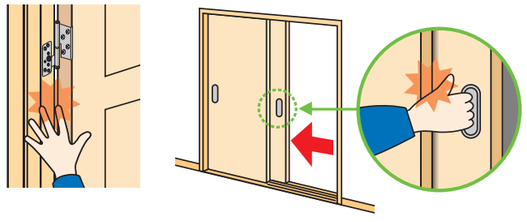

当社が提供する部品やオプション品以外のものは、お使いにならないでください。

製品の動きが悪くなったり、金具類の寿命を著しく縮める場合があります。

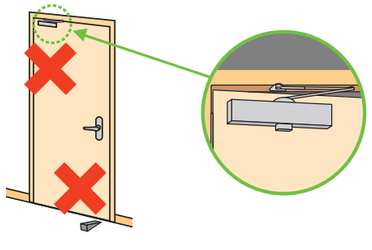

お手入れの方法

■清掃はカラ拭き又は中性洗剤を薄めて硬く絞って拭いてください。シンナー、ベンジンなどを使用すると表面の艶が変わったり変色する場合がありますので避けてください。

■下レールの溝は掃除機でゴミ・ホコリを吸い取ってください。ゴミがつまっていると扉の走行障害になったりレールが傷つく恐れがあります。

木質材料の性質について

木質ドアの「反り」について

木材を原料とする木質材料（合板、パーティクルボード、MDFなど）を加工して作られた内装ドアは、空気中の水分を吸収したり放出したりすることにより、伸縮する特性を有しています。この空気中の水分の吸収・放出は内装ドア周辺の温度、湿度等の環境条件の変化に応じて発生するものであり、自然現象といえます。特に、内装ドアの室内面側と室外面側の環境条件が大きく異なる場合、「反り」という現象が発生することがあります。



「反り」の発生を出来るだけ抑える方法について

ご使用の環境や設置場所によって「反り」が発生する場合があります。「反り」の発生をできるだけ抑える方法として、次のことにご注意ください 。

①エアコン、暖房器具等をお使いになる場合は、内装ドアに直接熱風、熱気が当たらないようにしてください。

②夏場の冷房、梅雨時の除湿、冬場の暖房等により、室内と室外の環境条件の差を極端に大きくしないでください。

③内装ドアに直接日光が当たる場合は、窓辺にカーテン、すだれ等を設けて日光を遮ってください。

発生した「反り」は室内側と室外側の環境条件を近づける事によって、小さくなる事があります。

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品

リビングドア

■保証期間

引渡し後2年とさせていただきます。弊社商品の引渡完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

■保証期間内でも以下の場合は有料となります。

①建物の設計・施工に起因する場合
②自然現象・周辺環境等の不可抗力に起因する場合
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

収納お手入れノート

入居日　　年　月　日

	製品名・品番・ロットNo.	お手入れ記録
LDK		
玄関・廊下		
寝室		
個室 子供部屋		
個室 子供部屋		

ご相談窓口について　●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

製品に関するお問い合わせご相談

DAIKENお客様相談室

0120-787-505（フリーダイヤル）

- 携帯・PHSからは TEL 06-6452-6000へお電話ください。
- 受付時間…平日9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理に関するお問い合わせご相談

ダイケンサービス株式会社

06-6452-6032

- 受付時間…平日9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

製品やメンテナンス用品などをご購入の方は

DAIKEN WEB SHOP

製品のネット販売サイトです。

http://www.daiken.jp/webshop/

DAIKENホームページ ▶▶▶▶ DAIKEN WEB SHOP

修理・交換部品のご購入の方は

DAIKENパーツショップ

部品のネット販売サイトです。

http://www.daiken.jp/service/

DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針(プライバシーポリシー)」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。(大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。) 尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

大建工業株式会社

本　社　〒530-8210 大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）

■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

©DAIKEN CORPORATION　2008.11
本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

本書の内容は2008年11月現在のものです。

発行　2008年11月

［264-02］ MK2008.11 P （P1.2-10）

いい家、いちから。

DAIKEN

お手入れノート closet

収納のお手入れ

お手入れノート
closet

CONTENTS

収納のお手入れ
こんなときは？ Q&A

クローク収納　こんなときは？

Q1 扉の高さが違う。扉の間にすき間ができる。 2

Q2 扉のハンドルがガタガタする。 2

Q3 ハンドルに傷がついたので交換したい。 2

玄関収納　こんなときは？

Q4 扉の高さが違う。扉が閉めにくい。 3

Q5 扉がマグネットにつかない。 4

Q6 扉のハンドルがガタガタする。 4

Q7 ハンドルに傷がついたので交換したい。 4

◆ 安全にご使用いただくために… 5

◆ 使用上のご注意 6

◆ お手入れについて 6

◆ ご理解いただきたいこと 6


玄関収納


クローク収納

収納を美しくととのえて、お部屋をイメージアップ！

長く使っているうちに収納の扉にも
困りごとが。扉の高さがずれたり、
ハンドルがゆるむこともあります。
そんなとき、簡単な調整で
解決することができます。
気になり始めたらいいチャンス。
すべての収納を点検してみましょう。

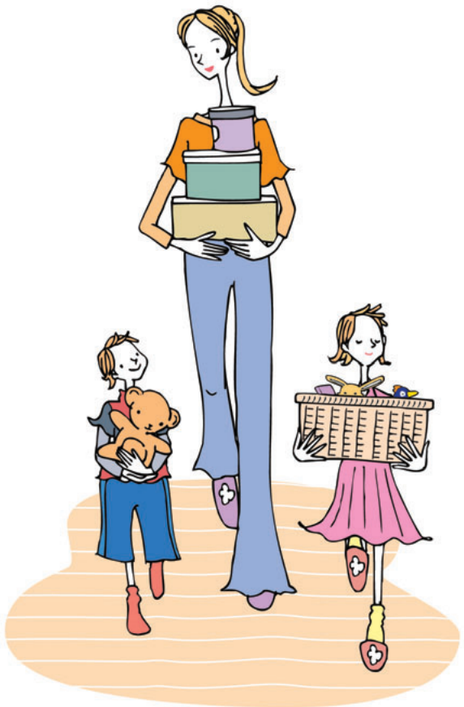

クローク収納
こんなときは？



Q.1 扉の高さが違う。扉の間にすき間ができる。

A.1 調整ネジで扉の高さを調整してください。

ますチェック!
どこにすき間があるか確認してください。

調整の仕方
扉上部の横にある調整ネジで扉を上下させ調整します。

調整にはサイズの合った手回しドライバーをご使用ください。

2枚の扉の高さに段差がある場合

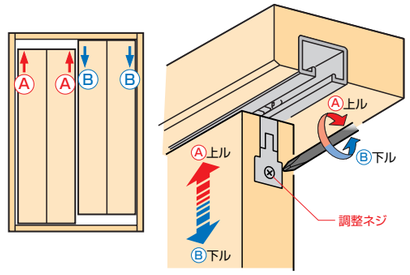

1枚の扉の左右の高さがそろっていない場合

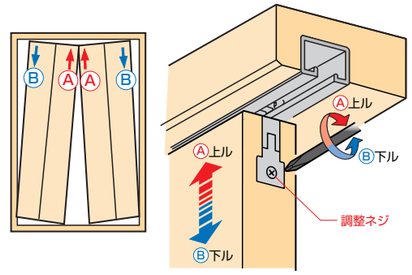

Q.2 扉のハンドルがガタガタする。

A.2 扉の裏側のネジをしめ直してください。





しめつけにはサイズの合った手回しドライバーをご使用ください。

電動式ドライバー禁止

Q.3 ハンドルに傷がついたので交換したい。

A.3 交換できます。ハンドル部品はDAIKENホームページで直接購入いただけます。



DAIKENパーツショップ
（裏表紙をご覧ください）

取り付け、取りはずしにはサイズの合った手回しドライバーをご使用ください。

電動式ドライバー禁止

玄関収納

こんなときは？

Q.4 扉の高さが違う。扉が閉めにくい。

A.4 丁番プレート側の調整ネジを回して
左右・前後・上下を調整してください。

左右調整

左右調整ネジを廻して
調整してください。

調整量
扉内方向　3㎜
扉外方向　1㎜





前後調整

前後調整ネジをゆるめ、
扉を手で前後に動かし、
調整したあと
しめ直してください。

調整量
前方向　2㎜
後方向　1㎜





上下調整

上下調整ネジをゆるめ、
扉を手で上下に動かし、
調整したあと
しめ直してください。

調整量
上方向　1.5㎜
下方向　1.5㎜





Q.5 扉がマグネットにつかない。

A.5 ボックス内部にある
マグネットがずれている可能性があります。
マグネットの位置を調整してください。

前後調整

マグネットキャッチの
調整ネジをゆるめ、
手で動かし、調整したあと
しめ直してください。

調整量
前方向　3㎜
後方向　3㎜

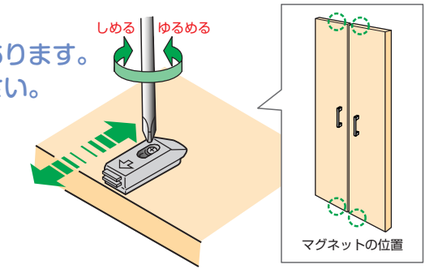

Q.6 扉のハンドルがガタガタする。

A.6 扉の裏側のネジを
しめ直してください。





しめつけにはサイズの合った
手回しドライバーを
ご使用ください。

Q.7 ハンドルに傷がついたので交換したい。

A.7 交換できます。ハンドル部品は
DAIKENホームページで直接購入いただけます。

DAIKENパーツショップ
（裏表紙をご覧ください）

安全にご使用いただくために…

クローク収納 折戸

2 ピボット受け（吊元固定タイプのみ）

ピボットの受けは、グラついていませんか？

⇒ピボット受けがグラつくようでしたら、固定用ボルトをしめ直してください。

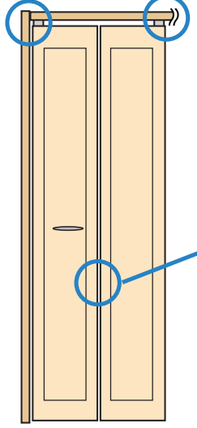

1 上吊車

上吊車は、扉から抜けかけていませんか？

⇒上吊車が扉から、抜けかけているようであれば、ただちに使用を控えて、点検を行ってください。



3 扉間の隙間



扉間の隙間で操作しないでください。

⇒開閉時に指をはさむおそれがあります。

※こんな危険が潜んでいます。
- 扉が外れて倒れてくる
- 扉を開閉時に手や足の指を挟む
- 扉の角にぶつかる

玄関収納

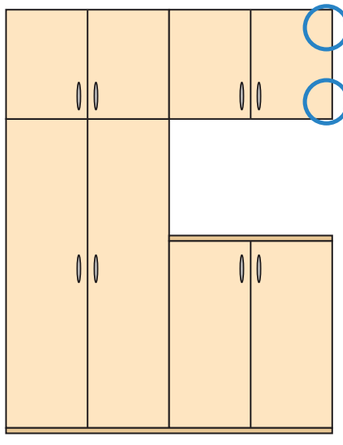

1 丁番

丁番本体や丁番プレートは扉やキャビネットからはずれかけていませんか？

⇒グラついたり、すき間が生じている場合は、使用を控えて点検を行ってください。



※こんな危険が潜んでいます。
- 扉が外れて倒れてくる
- 扉を開閉時に手の指を挟む
- 扉の角にぶつかる

お年寄りや小さなお子様には特にご注意ください。

使用上のご注意

ぶら下がらないで！もたれかけないで！

扉の把手にぶら下がったり、扉にもたれたりしないでください。扉が破損したり脱落する恐れがあります。

指はさみには充分なご注意を！

扉に指をはさまないよう折れる部分や扉の閉まる部分に手をそえて開閉しないでください。特に小さなお子様には十分ご注意ください。



お手入れの方法

■清掃は乾拭き又は中性洗剤を薄めて硬く絞って拭いてください。シンナー、ベンジンなどを使用すると表面の艶が変わったり変色する場合がありますので避けてください。

■下レールの溝は掃除機でゴミ・ホコリを吸い取ってください。ゴミがつまっていると扉の走行障害になったりレールが傷つく恐れがあります。

木質材料の性質について

木質収納扉の「反り」について

木材を原料とする木質材料（合板、パーティクルボード、MDFなど）を加工して作られた収納扉は、空気中の水分を吸収したり放出したりすることにより、伸縮する特性を有しています。この空気中の水分の吸収・放出は収納扉周辺の温度、湿度等の環境条件の変化に応じて発生するものであり、自然現象といえます。特に、収納扉の室内側と収納庫側の環境条件が大きく異なる場合、「反り」という現象が発生することがあります。

「反り」の発生を出来るだけ抑える方法について

ご使用の環境や設置場所によって「反り」が発生する場合があります。
「反り」の発生をできるだけ抑える方法として、次のことにご注意ください。

①エアコン、暖房器具等をお使いになる場合は、収納扉に直接熱風、熱気が当たらないようにしてください。

②夏場の冷房、梅雨時の除湿、冬場の暖房等により、室内側と収納庫側の環境条件の差を極端に大きくしないでください。

③収納扉に直接日光が当たる場合は、窓辺にカーテン、すだれ等を設けて日光を遮ってください。

発生した「反り」は室内側と収納庫側の環境条件を近づける事によって、小さくなる事があります。

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品

クローク収納、玄関収納

■保証期間

引渡し後2年(電気部品は1年)とさせていただきます。
弊社商品の引渡し完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。
保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

■保証期間内でも以下の場合は有料となります。

①建物の設計・施工に起因する場合
②自然現象・周辺環境等の不可抗力に起因する場合
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合